



## AIR MOTOR 2480


Управление от радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала / аккумуляторная батарея



### Особенности системы AIR MOTOR 2480:


- Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона
- Работа на одном заряде 2.5-3 месяцев
- Запатентованная система шумоизоляции
- Свободное перемещение кареток в готовом изделии
- Возможность вывода веревок намотки ткани на 90° для исключения наклона ткани при больших размерах
- Единственная система в России с полностью закрытым коробом
- Лёгкий монтаж за счет универсального крепления системы «Click bracket»
- Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов (после полной зарядки, необходимо отсоединить зарядное устройство от мотора для избежания саморазряда)

### Чертеж профиля




### Монтаж карниза

#### Стеновой

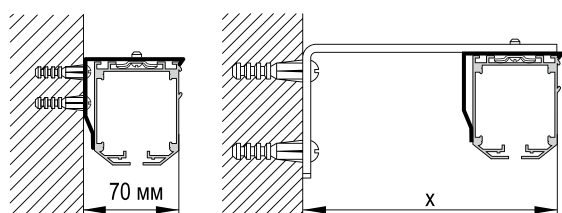

| длина кронштейна | x      |
|------------------|--------|
| 150 mm           | 170 mm |
| 200 mm           | 220 mm |
| 250 mm           | 270 mm |
| 300 mm           | 320 mm |

#### Потолочный





## КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

| Данные по размерам   | AIR MOTOR 2480 |
|--|----------------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>  | 79,5 см        |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>  | 300 см         |
| Высота изделия, <i>max</i>   | 400 см         |
| Вес шторы, <i>max</i><br>(включая горизонтальные вставки и нижний отвес) | до 6 кг        |

| Технические характеристики электропривода  | AIR MOTOR 2480  |
|--|---|
| Характеристики электропривода EC3523   | 12V(встроенная литиевая аккумуляторная батарея),<br>6Nm, 20W, 1.66A |
| Встроенный радиоприемник   | +   |
| Встроенная литиевая аккумуляторная батарея<br>(2.5-3 месяцев работы без подзарядки).<br>Полный цикл зарядки около 6 часов. | 4800 mA/ h  |
| Зарядное устройство  | Вход: 110-240V, ACO.4A,<br>50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A                |
| Класс защиты   | IP44  |
| Уровень шумности   | 43 dB(A)  |
| Время непрерывной работы   | ∞   |
| Скорость движения  | 24 оборотов в минуту  |
| Максимальное количество оборотов   | ∞   |
| Электронная память конечных положений  | +   |
| Управление от ручного и настенного передатчика   | +, а также со смартфона   |
| Количество промежуточных положений   | 1   |
| Низкая потребляемая мощность   | +   |
| Автоматическая остановка при обнаружении преграды<br>(AUTOSTOP)  | +   |
| Производитель электропривода   | AIR MOTOR   |
| Название электропривода  | EC 3523   |
| Гарантия на двигатели AIR MOTOR с аккумулятором  | 1 год   |

Дополнительная информация:

- Цвет профиля — белый
- Цвет комплектующих — белый
- Цвет шумоизоляционной ленты — белый

Дистанционное управление карнизами.

Обратите внимание!

Электроприводом Air Motor возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor.