


AIR MOTOR

Моторы:

▪ EC7350/7250

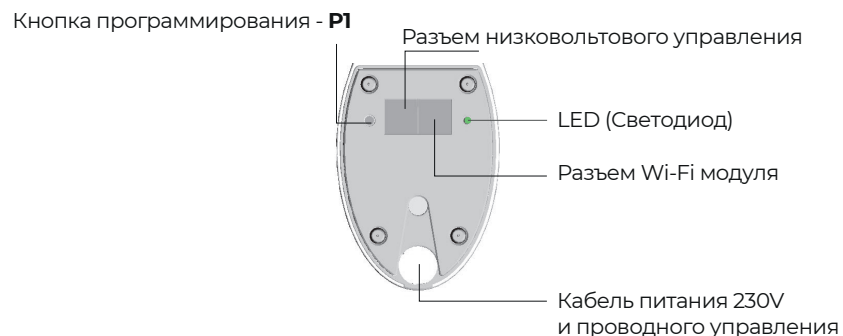

▪ EC5350/5250

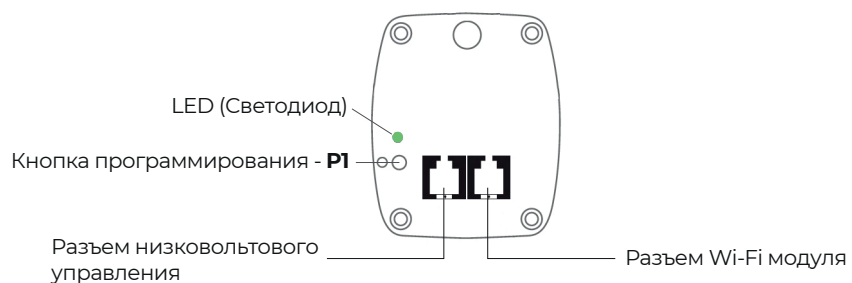


Схема подключения «сухих» контактов:



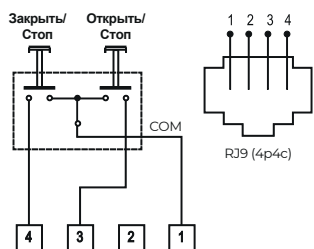


Схема подключения стационарной механической кнопки:

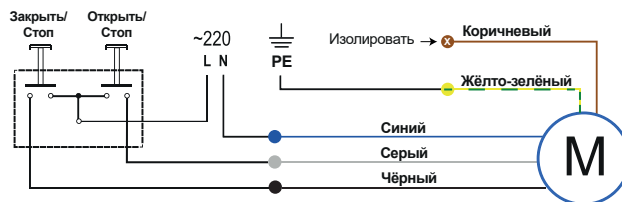


Характеристики:	EC7250/5250	EC7350/5350
Номинальное напряжение питания	100-240В 50Гц	100-240В 50Гц
Потребляемая мощность	20 Вт	30 Вт
Радиочастота команд управления	433.92 МГц	433.92 МГц
Масса	0,85 кг	0,89 кг
Тип используемых разъёмов («сухой» контакт)	RJ-9 (4P4C)	RJ-9 (4P4C)
Длина и сечение кабеля	0,75 мм	0,75 мм
Время непрерывной работы	4 мин	4 мин
Максимальная нагрузка	50 кг	100 кг
Максимальная скорость движения шторы	14 см/сек	14 см/сек
Максимальный крутящий момент	1.2 Нм	2.0 Нм
Габаритные размеры	365 мм * 87 мм * 55 мм	365 мм * 87 мм * 55 мм
Масса (с упаковкой)	1.73 кг	1.77 кг
Класс пылевлагозащиты	IP 20	IP 20
Температура эксплуатации	+5...+40С	+5...+40С
Максимальный уровень шума	25 дБ	30 дБ

Универсальная схема подключения: Схема для управления радиопультом:

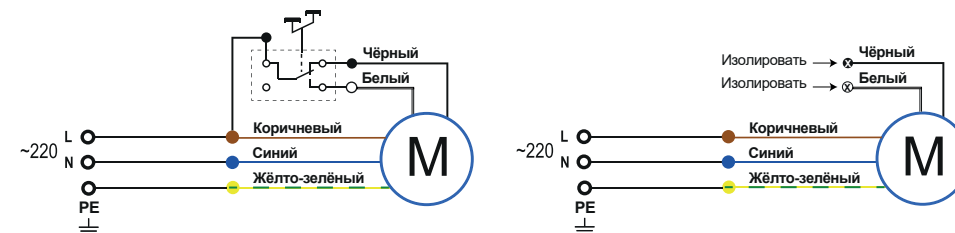

Спецификация кнопок

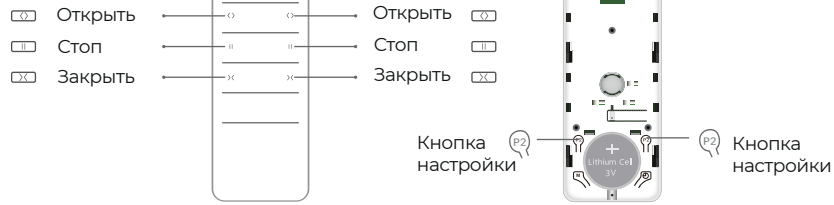


1. Настройка - привязка пульта

Первый метод



Второй метод

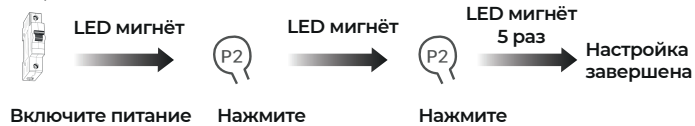


2. Изменить направление




3. Установка конечных положений

Установить предельные положения

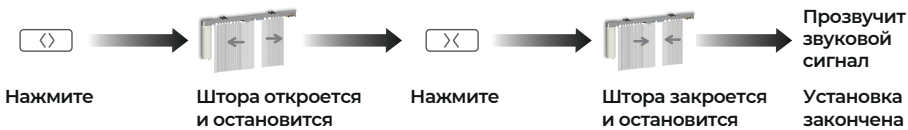


Удалить конечные положения

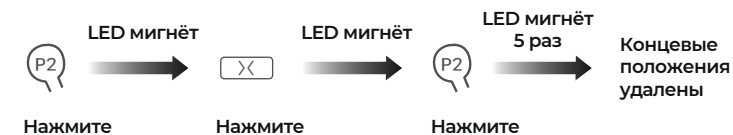

4. Ручная настройка конечных положений

ВНИМАНИЕ! Ручная настройка конечных положений возможна только после установки основных крайних положений


1. Вручную отрегулируйте положение предельного открытия

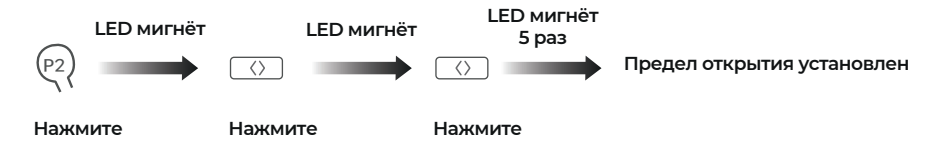

2. Вручную отрегулируйте положение предельного закрытия




5. Предпочтительная позиция остановки

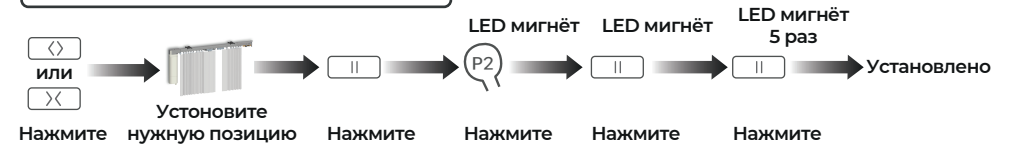

6. Выбор режима слаботочного переключения

1. Режим переключения двойной кнопкой без фиксации (заводской режим)

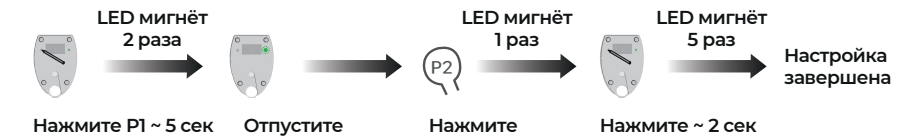


2. Режим переключения двойной кнопкой с фиксацией



3. Режим переключения DC246



4. Режим циклического переключения одной кнопкой

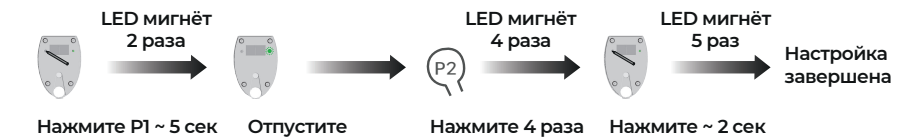


7. Выбор режима фазного переключения

1. Режим двойной кнопки с фиксацией (заводской режим)




2. Режим отеля

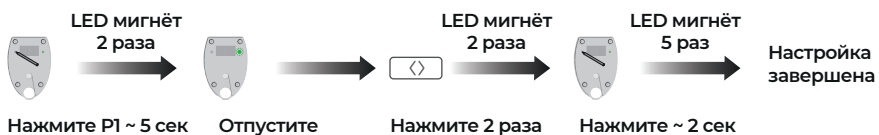


3. Режим двойной кнопки без фиксации



8. Привязка дополнительного пульта

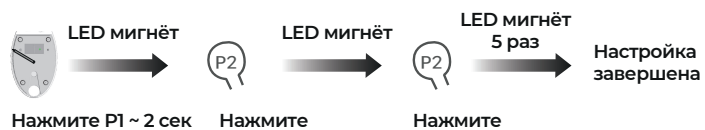

9. Функция Touch-start

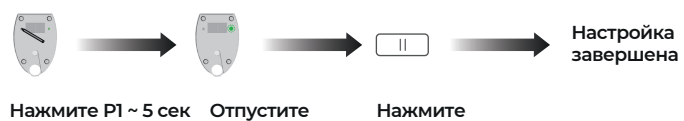

10. Сброс к заводским настройкам




II. Управление через приложение «AIR MOTOR - Управляй комфортом»

ВНИМАНИЕ!
Для управления карнизом с помощью приложения, скачайте его в Play Market или App Store и осуществите «привязку» мотора карниза.

Скачать приложение с Play Market:

Скачать приложения с App Store:



Смотреть видео-инструкцию как осуществить «привязку» мотора:

