



## КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

### hameleon 1070

Используется для среднего веса штор

Белый RAL 9016



Ваниль RAL 1015




Серебро RAL 9006



Черный RAL 9005



Золото RAL 1036

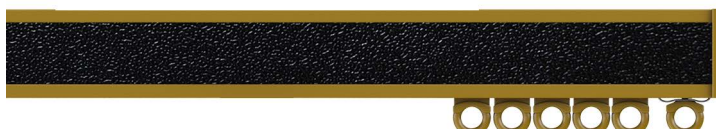


Коричневый RAL 8017




#### hameleon 1070



#### hameleon 1070 ЛВ «ВОЛНА»



Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый серебро золото коричневый черный	белый серебро золото коричневый черный	без ограничений



КОМПЛЕКТУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШТОРНОЙ ЛЕНТОЙ


Цвет бегунков «Волна» — белый.

Изготовление карнизов без стыковочных элементов — до 6 м.




# КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

## Чертеж профиля



## Варианты изгиба

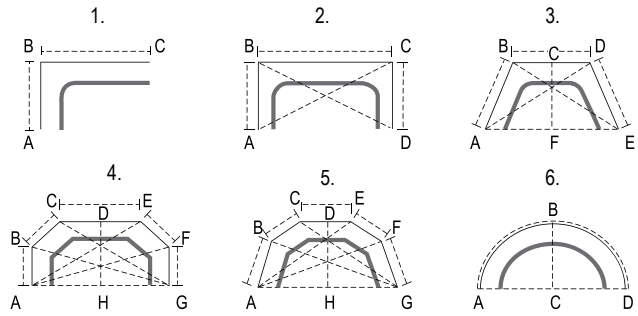





Угловой изгиб (эркер) 90°—180° R=100 мм (рис. 1, 2, 3, 4, 5)

Максимально 4 изгиба.


Дуга (эркер), R<sub>min</sub>=500 мм (рис. 6)

Изгиб возможен только в горизонтальной плоскости


## Монтаж карниза

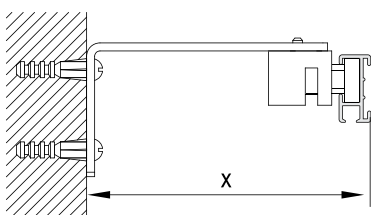

L кронштейна	X
60 мм	70 мм
100 мм	110 мм
150 мм	160 мм
200 мм	210 мм
250 мм	260 мм
300 мм	310 мм



## Весовая нагрузка \*



- 1070Л с бегунками скольжения
- 1070ЛВ с бегунками «ВОЛНА»

\* при потолочном креплении с шагом 50-70 см



## КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

### hameleon 5070

Используется для среднего и тяжелого веса штор

Белый RAL 9016



Серебро RAL 9006



Черный RAL 9005




Золото RAL 1036



Коричневый RAL 8017



hameleon 5070C		hameleon 5070P	
<b>hameleon 5070 ЛВ «ВОЛНА»</b>			
Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)	
белый серебро золото коричневый черный	белый серебро золото коричневый черный	без ограничений	



КОМПЛЕКТУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШТОРНОЙ ЛЕНТОЙ

Цвет бегунков «Волна» — белый.


Цвет роликовых бегунков — белый, коричневый, золотой, черный.

Изготовление карнизов без стыковочных элементов — до 6 м.




# КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

## Чертеж профиля



## Варианты изгиба

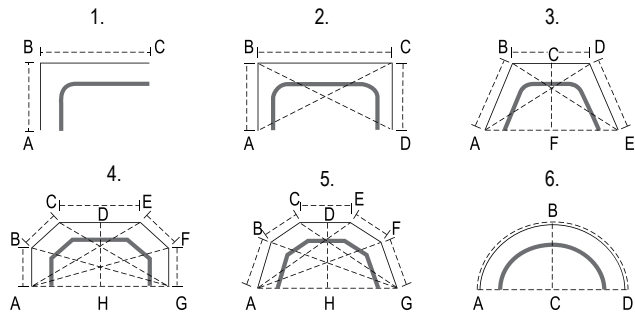




Угловой изгиб (эркер) 90°—180° R=120 мм (рис. 1, 2, 3, 4, 5)

Максимально 4 изгиба.

Дуга (эркер), Rmin=500 мм (рис. 6)


Изгиб возможен только в горизонтальной плоскости

## Монтаж карниза

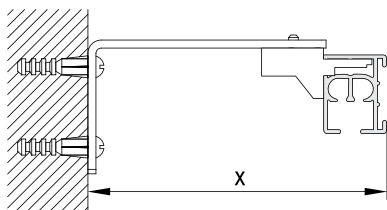

L кронштейна	X
60 мм	75 мм
100 мм	115 мм
150 мм	165 мм
200 мм	215 мм
250 мм	265 мм
300 мм	315 мм

## Весовая нагрузка \*



- hameleon 5070C с бегунками скольжения
- - - hameleon 5070P с роликовыми бегунками
- ..... hameleon 5070 ЛВ «ВОЛНА» с бегунками «ВОЛНА»

\* при потолочном креплении  
с шагом 50-70 см