



AIR MOTOR 4050W

Управление от проводной кнопки / системы «Умный Дом»



~220V Особенности систем AIR MOTOR 4050W:



- Управление от проводной кнопки / системы «Умный Дом» (фазное подключение)
- Встроенная защита от перегрева
- Крепление: потолочное / стеновое
- Параллельное подключение нескольких моторов на один выключатель за счет электронных концевиков

Чертеж профиля

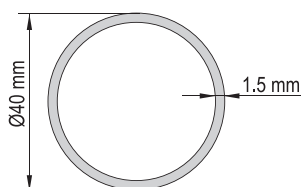


Схема крепления к стене и потолку


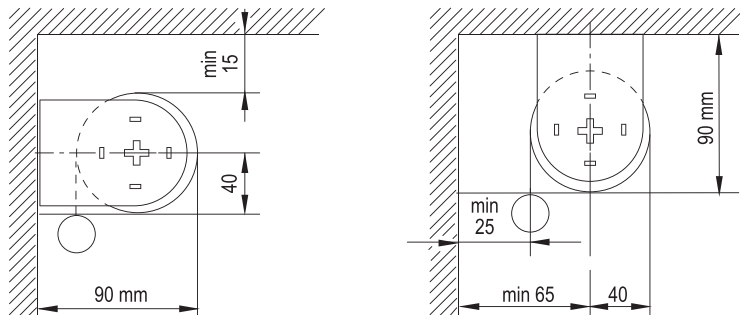


Схема отступов по ткани для рулонных штор


AIR MOTOR 4050W / B



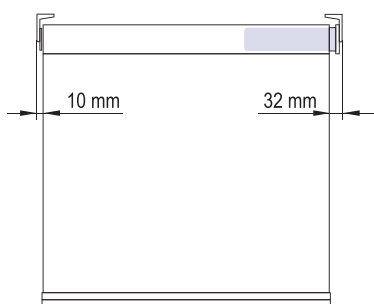

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ


Монтаж на тросах под наклоном.

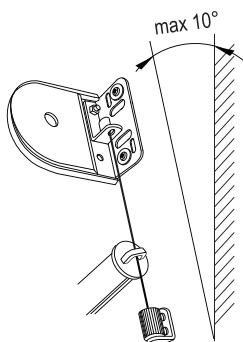


Монтаж с несущим профилем

Чертеж профиля


Клипса



Арт. P3801

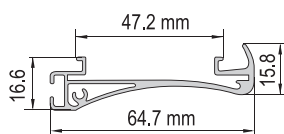


Арт. P7804




Варианты отвесов

Арт. P7220 — белый




Арт. P7225 — белый

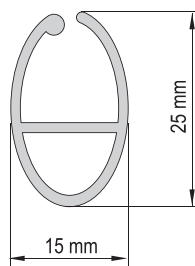

Арт. P7234-0 — алюминиевый

Арт. P7324-1 — белый

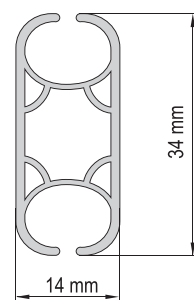



Данные по размерам	AIR MOTOR 4050W
Ширина (габаритная), <i>min</i>	65 см
Ширина (габаритная), <i>max</i>	220 см
Высота изделия, <i>max</i>	340 см

Технические характеристики электроприводов	AIR MOTOR 4050W
Характеристики электропривода	230V, 50Hz, 6Nm 155W, 0.67A
Класс защиты	IP44
Уровень шумности	40 dB(A)
Время непрерывной работы	4 минуты
Скорость движения	28 об. в минуту
Максимальное количество оборотов	∞
Электронная память конечных положений	+
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле	+
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода	-
Точечная настройка конечных положений	+
Простота настройки	+
Производитель электропривода	AIR MOTOR
Название электропривода	WHITE EDITION
Гарантия	5 лет


Дополнительная информация:

- Цвет кронштейнов - белый
- Цвет нижнего отвеса:
- арт. 7220 — белый
- арт. 7225 — белый
- арт. 7234 — белый или анодированное серебро.
- арт. 7240 — отвес обернутый в ткань (подходит не для всех тканей)



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Схема подключения стационарной механической кнопки

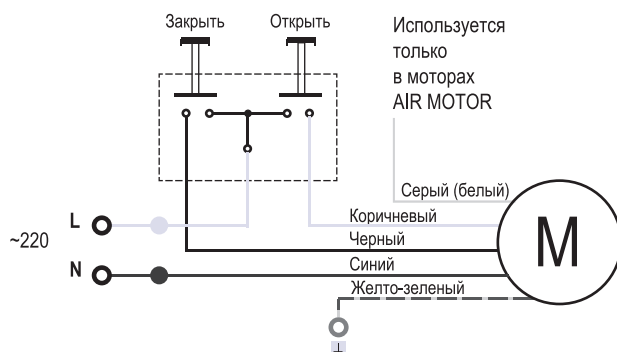

Сечение кабеля — 0,75 мм²