



## AIR MOTOR 4580


Управление от радиопульта / встроенный приемник радиосигнала / аккумуляторная батарея





### Особенности системы AIR MOTOR 4580:

- Управление от радиопульта / радиокнопки
- Подключение без проводов
- Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного аккумулятора
- Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов (после полной зарядки, необходимо отсоединить зарядное устройство от мотора для избежания саморазряда)
- Низкая потребляемая мощность
- Встроенная литиевая аккумуляторная батарея позволяет работать рулонной шторе до 3 месяцев без подзарядки.
- Электронная память конечных положений
- Возможность программирования третьего (промежуточного) положения


### Чертеж профиля



### Схема крепления к стене и потолку



### Схема отступов по ткани для рулонных штор

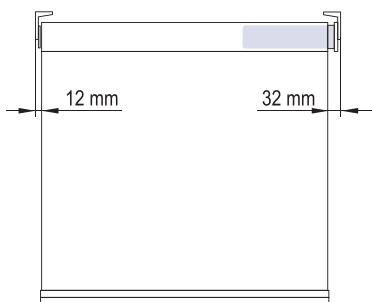



## РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Данные по размерам	AIR MOTOR 4580
Ширина (габаритная), <i>min</i>	79,5 см
Ширина (габаритная), <i>max</i>	220 см
Высота изделия с тканью <i>black-out</i> , <i>max</i>	320 см
Высота изделия с тканью <i>dim-out</i> (полупрозрачная), <i>max</i>	380 см
Высота изделия с тканью <i>screen</i> , <i>max</i>	290 см

Технические характеристики электроприводов	AIR MOTOR 4580
Характеристики электропривода EC3523	12V (встроенная литиевая аккумуляторная батарея), 6Nm, 20W, 1.66A
Встроенный радиоприемник	+
Встроенная литиевая аккумуляторная батарея (2.5-3 месяцев работы без подзарядки). Полный цикл зарядки батареи — около 6 часов.	4800 mA/ h
Зарядное устройство	Вход: 110-240V, ACO.4A, 50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A
Класс защиты	IP44
Уровень шумности	43 dB(A)
Время непрерывной работы	∞
Скорость движения	24 оборотов в минуту
Максимальное количество оборотов	∞
Электронная память конечных положений	+
Управление от ручного и настенного радиопередатчика	+
Количество промежуточных положений	1
Низкая потребляемая мощность	+
Автоматическая остановка при возникновении сопротивления движению электропривода (AUTOSTOP)	-
Производитель электропривода	AIR MOTOR
Название электропривода	EC3523
Гарантия	1 год

### Дополнительная информация

- Цвет кронштейнов — белый.
- Цвет нижнего отвеса:
  - арт. 7220 - белый
  - арт. 7225 - белый
  - арт. 7234 - белый или анодированное серебро.
  - арт. 7240 - отвес обернутый в ткань (подходит не для всех тканей)